

快適トイレ ウォータス

水洗式バイオトイレ

WATUS

2016年9月に国土交通省が発表した
「快適トイレ事例集」に掲載商品



快適トイレ



011-02 ★★

NPO法人日本トイレ研究所 認定

快適トイレ



011-01 ★★

NPO法人日本トイレ研究所 認定

仮設トイレの常識を変えるウォータス

上下水道が無い場所（排水不可能地区）でも設置が可能な水洗トイレです。水を外部に一切放出しないので、周辺環境を保全します。排泄物をバクテリアにより分解させて、その水が洗浄水として循環します。衛生的で限りなく無臭に近いトイレ空間を実現しています。また、移動が容易なので災害時などに活躍します。

ウォータスの多くは土木工事現場で使用されています。また、公園や駐車場など排水が困難な場所にも設置されています。最近では、登山道の入口や山小屋、畑や農場など、いままでトイレが設置困難だった場所に広く導入されています。

特徴

- 限りなく無臭に近い室内を実現。室外でも大幅にニオイを軽減しています。
- 水洗なのに排水が無く、水洗用の水を常時準備する必要がありません。（※注）
- 24時間、便器に水が流れ続けるので、擬音装置の役割もあります。
- 通常の汲み取り式トイレに比べて、汲み取り回数が5～10分の1程度です。
- 河川法対応型商品なので、河川敷に設置することが可能です。
- 災害時には、発電機を使用することで十分な機能を発揮。
- 特許取得商品（商標登録済み）で、現場用トイレのイメージアップ推奨品です。


※渇水時に水を補給する場合があります。

木製(防腐・塗装済)



幅1,160 × 奥行き2,060 × 高さ2,916mm
(階段を含める奥行き2,960mm)
動力/ 100V電源 (70W)

PE製

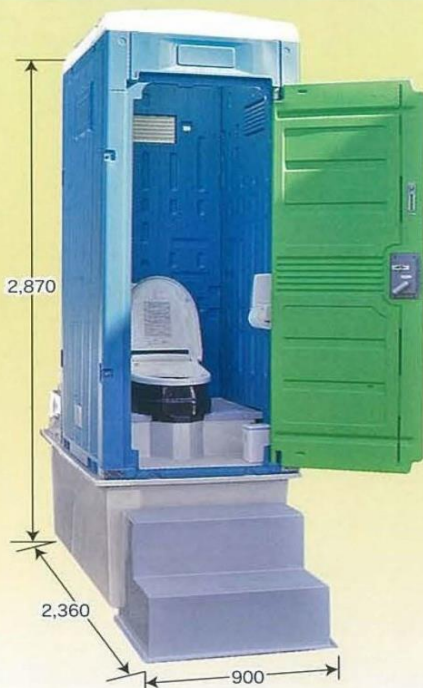

幅900 × 奥行き1,800 × 高さ2,870mm
(階段を含める奥行き2,360mm)
動力/ 100V電源 (70W)


快適トイレ

一切排水を行わない
環境対応型の
エコトイレ




※環境を破壊せずに資源を再生利用する持続可能なサイクルのこと。

排水を循環リサイクル方式

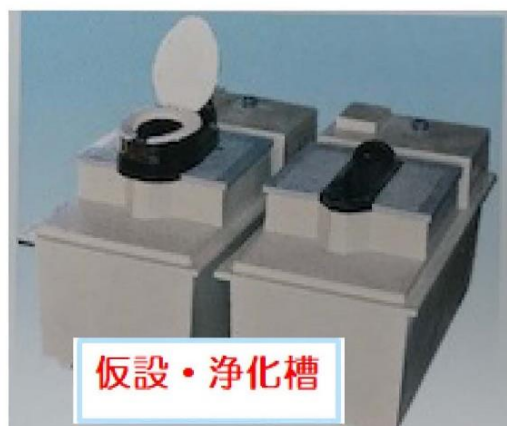

仮設・浄化槽

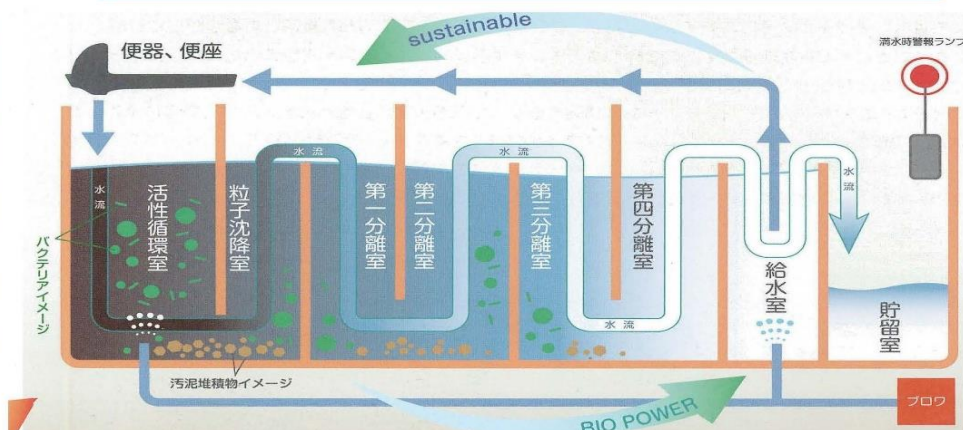

【導入するにあたっての注意事項】

- ウォータス設置には「100V電源 (70W)」が必要です。(1ヶ月の電気代はおおよそ1,000円ほどです。)
- 初回設置と汲み取り時に、750ℓの水が必要です。また、汲水時に水を補給することがあります。
- 1年に1度は、汲み取りをしてください。また、集中して800回程度使用するとオーバーフローしますので、汲み取りが必要となります。(オーバーフロー時には、便器ちかくにある満水ランプが点灯します。)
点灯から50回程度は使用できますが、できるだけ早く汲み取りを行ってください。
- 使用人数は「冬で5～6人」「春と秋で7～8人」「夏で10～15人」と、季節によって異なります。
- また、観光地などで、週末や休日に使用頻度が高まる場合でも、平日に使用回数がかかるのであれば、適切に処理されます。
- 気温がマイナス5度を下回る場所では、凍結するため使用できなくなる場合がございます。寒冷地用のオプションもございます。(ヒーターはオプション)

岐阜県各務原市那加西市場町5丁目49番地

株式会社スズキハウスサービス

TEL 058-389-3984

携帯 090-9938-9783

<http://www.telln.com/suzukihouse/index.html>

